

COMARME jest włoską firmą, która produkuje SKŁADARKI KARTONÓW czyli stacje do formowania kartonów. Są to urządzenia półautomatyczne, wymagające operatora.

COMARME

PÓŁAUTOMATYCZNE SKŁADARKI KARTONÓW

Włoska firma COMARME to światowy lider w produkcji maszyn do zaklejania kartonów za pomocą **taśmy samoprzylepnej** (tzw. SCOTCH). Oferta COMARME to także składarki kartonów – stacje do formowania kartonów i napełniania ich produktami. Firma funkcjonuje na rynku ponad 100 lat, wykorzystując doświadczenie podczas projektowania kolejnych maszyn.



Na zdjęciu: półautomatyczna składarka kartonów, PP 08 firmy COMARME.




SKŁADARKI KARTONÓW COMARME

Składarki kartonów – charakterystyka urządzeń do formowania kartonów:


- Składarki powodują, że formowanie pudeł kartonowych jest proste i łatwe. Odpowiednio nacięty arkusz kartonu należy włożyć pod niewielkim kątem do maszyny, aby spasować klapy przednie i tylne. Poprzez trzymanie kartonu i naciskanie go ku dołowi, a następnie przepchnięciu go do przodu, można aktywować (dzięki pneumatycznym kontrolerom) zamykanie klapy bocznych. Dzięki wykonaniu tych dwóch prostych czynności wszystkie 4 dolne klapy są zagięte i pozostają zablokowane w odpowiedniej pozycji. Napełnianie kartonu przez operatora jest bardzo łatwe i może być wykonywane obiema rękami. Następnie pneumatyczny kontroler przepycha karton do stacji klejenia taśmą samoprzylepną.
- Składarka może być połączona z maszyną z serii GEM 520 zaklejającą od dołu, tak, aby karton – już uformowany i podklejony od dołu – można było przesać dalej, do linii pakującej.

Składarki kartonów – porównanie poszczególnych modeli maszyn:

Składarka (Pack-Point) PP 08

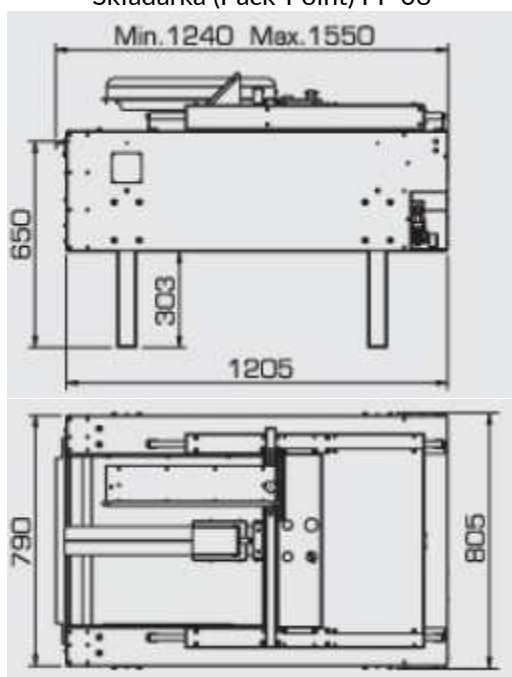

Składarka (Pack-Point) PP 520/670

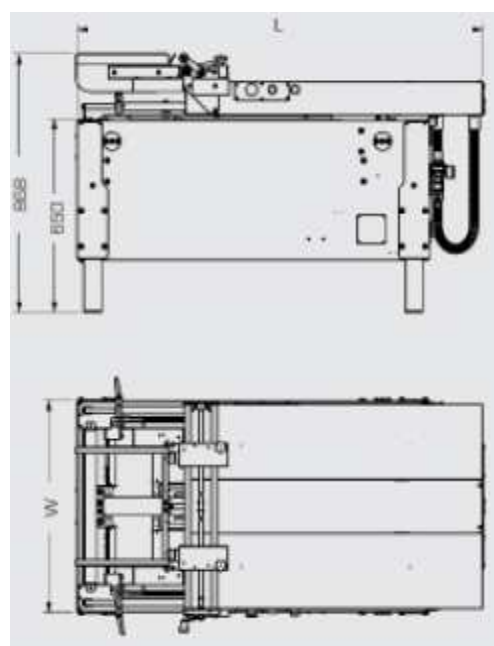

Dane techniczne maszyn:

wymiary maszyny [mm]	PP 08		PP 520		PP 670	
	dł.	1.240 - 1.550	1.375 - 1.945		1.537 - 2.250	
	szer.	790 - 805	716		866	
wys.	868	868		868		
wysokość blatu roboczego [mm]	650		650		650	
waga maszyny [kg]	125		163		200	
parametry klejonego kartonu	Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
długość [mm]	160	550	150	700	150	800
szerokość [mm]	100	520	130	520	130	670
wysokość [mm]	100	520	120	520	120	670
zasilanie	pneumatyczne		jednofazowe, 230 V		jednofazowe, 230 V	
zużycie prądu [kW]	nie dotyczy		0,1		0,1	
transport kartonu do zaklejarki	przepychanie ręczne		automatycznie (przycisk)		automatycznie (przycisk)	
Zużycie sprężonego powietrza na cykl [nl/6 bar]	7,5/6 bar		13/6 bar		16/6 bar	
zalecane ciśnienie sprężonego powietrza [bar/Pa]	4/4x10 ⁵ Pa		4/4x10 ⁵ Pa		4/4x10 ⁵ Pa	
opcja: kółka z hamulcem (4 szt.)	✓		✓		✓	
temperatura środowiska pracy [°C]	od +5 do +35		od +5 do +35		od +5 do +35	