



Na początku 2025 roku firma **ORGAPACK** postanowiła wypuścić na rynek ulepszoną wersję napinaczy **OR-T 130, 260 i 450** jako – odpowiednio – **OR-T 140, 270 oraz 460**.

SERIA OR-T

AKUMULATOROWE NAPINACZE DO PALET

Szwajcarska firma **ORGAPACK** – po kilku latach sukcesów w sprzedaży akumulatorowych napinaczy **OR-T 130/260/450** postanowiła jeszcze unowocześnić te urządzenia. Powstały nowe, „wyższe” modele: **OR-T 140/270/460**. Są bardziej ekologiczne, ergonomiczne, bardziej oszczędne i lepsze. Zapraszamy do zapoznania się z unowocześnioną serią napinaczy **OR-T**.



Na zdjęciach: seria napinaczy akumulatorowych **ORGAPACK**, modele **OR-T 460, OR-T 270** oraz **OR-T 140** (na górze), a także przykłady zastosowań tych narzędzi w praktyce



ORGAPACK OR-T 140/270/460

Seria OR-T, modele 140 – 270 – 460

Ręczne napinacze do taśm plastikowych

ZAAWANSOWANE ERGONOMICZNI

W celu zwiększenia wydajności i użyteczności:

- Intuicyjny i prosty interfejs użytkownika
- Dobrze wyważona konstrukcja ułatwiająca obsługę
- Łatwość obsługi i użytkowania



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

W celu zwiększenia mocy i produktywności:

- Maksymalna kontrola dzięki precyzyjnej regulacji siły naciągu, prędkości naciągu i zgrzewania
- Optyczny element kontrolujący poprawność założenia taśmy
- Najnowsza generacja baterii AMPShare®

NIEZAWODNA JAKOŚĆ

W celu zwiększenia spójności pracy:

- Komponenty bardzo wysokiej jakości
- Testowanie i certyfikowanie przez DEKRA
- Szwajcarska produkcja i znak SWISS MADE





ORGAPACK OR-T 140/270/460



Technologia **EASY TRIGGER**

OR-T 460

Do aplikacji *HEAVY-DUTY*
Taśma: 16 – 19 mm

OR-T 270

Do uniwersalnych
aplikacji
Taśma: 13 – 16 mm

OR-T 140

Do lekkich aplikacji
Taśma: 9 – 13 mm

Kolejna generacja akumulatorowych napinaczy przeznaczonych do wiązania taśm plastikowych to następujące modele: **OR-T 140**, **OR-T 270** i **OR-T 460**. Urządzenia wyposażone są w nową technologię **EASY TRIGGER** czyli **WŁĄCZNIK**, który – ułatwiając pracę – może przenieść operacje pakowania na wyższy poziom. Użyte nowoczesne technologie i ergonomiczny design nowych narzędzi z serii **OR-T** wpiszą się w Twój zaawansowany proces pakowania.





ORGAPACK OR-T 140/270/460

Uproszczenie procesu wiązania	Zwiększenie produktywności	Zwiększenie niezawodności
Technologia EASY TRIGGER aktywuje proces wiązania za pomocą prostego naciśnięcia spustu palcem, aby założyć taśmę i usunąć napinacz. Ten prosty proces i optymalne wyważenie narzędzia zmniejszają zmęczenie operatora i ułatwiają obsługę, niezależnie od stosowanej aplikacji.	Większa wydajność uzyskana dzięki wyjątkowej, ergonomicznej konstrukcji, łatwej obsłudze i zaawansowanej wydajności akumulatorów najnowszej generacji: AMPSHARE® firmy BOSCH® .	Użyte materiały wysokiej jakości, w tym także części eksploatacyjne, spełniają najwyższe standardy jakości i są wykonane z obrabianej cieplnie stali narzędziowej lub materiału wytwarzanego metodą metalurgii proszkowej.

DUŻA ŁATWOŚĆ UŻYCIA

Technologia **EASY TRIGGER** zapewnia ergonomiczną i wydajną pracę, aby zmniejszyć obciążenie użytkownika

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

Innowacje i akumulator najnowszej technologii zapewniają zwiększoną wydajność

ZWIĘKSZONA NIEZAWODNOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i szwajcarska precyzja wykonania maksymalizują niezawodność działania napinaczy


ELASTYCZNOŚĆ OPERACJI

Intuicyjna obsługa przy pomocy wyświetlacza pozwala skorzystać z szerokiej gamy zastosowań

Opcje wyposażenia dodatkowego:



Płyta antycieralna – do użytku na chropowatych powierzchniach

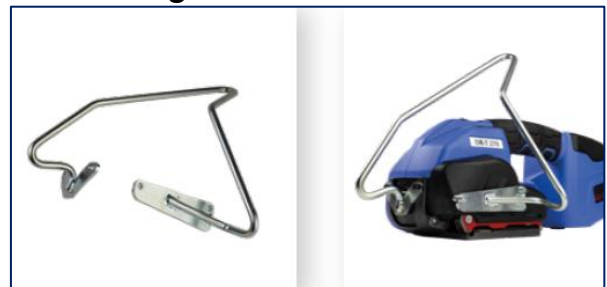

Pałak zawiesia – daje możliwość stacjonarnego podwieszenia napinacza



Ochrona wyświetlacza – dodatkowe zabezpieczenie w trudnym środowisku pracy



ORGAPACK OR-T 140/270/460

Dane techniczne:

Napinacz	OR-T 140	OR-T 270	OR-T 460
Tryby pracy	auto/semi/ręczny	auto/semi/ręczny	auto/semi/ręczny
Siła naciągu	PET 400 – 1200 N PP 150 – 750 N	900 -2500 N 400 – 1360 N	1300 – 4500 N 400 – 1600 N
Zakres zmiennej prędkości naciągu	0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s
Waga (z baterią)	3,8 kg	4,0 kg	4,2 kg
Wymiary (D x S x H)	367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Temperatura otoczenia	-10°C to +40°C	-10°C to +40°C	-10°C to +40°C
Wilgotność względna	< 90%	< 90%	< 90%
Zgrzewanie (typ łączenia)	zgrzewanie cierne	zgrzewanie cierne	zgrzewanie cierne
Siła zgrzewu*	do 75 – 85%	do 75 – 85%	do 75 – 85%

*wartość zależy od jakości użytej taśmy

Bateria/ładowarka

Typ ładowarki	Bosch	Bosch	Bosch
Napięcie ładowarki	100 – 110 – 230 V	100 – 110 – 230 V	100 – 110 – 230 V
Czas ładowania	48 – 65 minut	48 – 65 minut	48 – 65 minut
Typ baterii	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah		
Ile cykli na jednym ładowaniu			
• Mały naciąg	< 1000	< 800	< 800
• Średni naciąg	< 800	< 600	< 500
• Duży naciąg	< 600	< 400	< 300

Taśma

Taśma	PET (poliester) PP (polipropylen)	PET (poliester) PP (polipropylen)	PET (poliester) PP (polipropylen)
Szerokość	9 – 10, 12 – 13 mm	12 – 13, 15 – 16	15 – 16, 18 – 19
Grubość	PET 0.4 – 0.8 mm PP 0.5 – 0.8 mm	0.5 – 1.0 mm	0.8 – 1.3 mm

Cechy serii OR-T

Wskazanie siły naciągu w czasie rzeczywistym	•	•	•
Zmienna prędkość naciągu	•	•	•
Ulubione funkcje wiązania	•	•	•
Kolorowy wyświetlacz informujący o stanie narzędzia	•	•	•
Wskaźnik wyrównania taśmy	•	•	•
Otwór usuwający pył z taśmy	•	•	•
Ochrona akumulatora	•	•	•
Zgrzewanie taśm przy 0-naciągu (bez napinania taśmy)	•	•	•
Zwiększona wydajność	•	•	•