



Automatyczna owijarka do palet – **WINGWRAP-A** – to maszyna, która jest idealna do stworzenia stanowiska pakowania – z paletami dostarczanyymi na podajniku rolkowym.

WINGWRAP-A

AUTOMATYCZNA OWIJARKA DO PALET

Owijarka **WINGWRAP-A** włoskiej firmy **PKG GROUP** służy do owijania palet za pomocą folii stretch. Jest to maszyna z wirującym ramieniem, idealna do stworzenia stanowiska pakującego. Podajniki doprowadzający oraz odprowadzający transportują palety bezpośrednio do i od owijarki, w obrębie której także znajdują się rolki transportowe.



Na zdjęciu: półautomatyczna owijarka pionowa – do owijania palet za pomocą folii stretch – model **WINGWRAP-A** włoskiej firmy **PKG GROUP**.



PKG WINGWRAP-A 2024

Dostępne głowice foliujące:



MPS – prestretch regulowany skokowo


MPS2 – prestretch regulowany płynnie

Cechy owijarki WINGWRAP-A:

- Panel sterowania na mikroprocesorze, z cyfrowym wyświetlaczem, do wyboru cyklu owijania i regulacji parametrów pracy maszyny (z możliwością zapisania 99 programów owijania):



- Maksymalne wymiary ładunku: 1000 x 1200 mm.
- Fotokomórka wykrywa wysokość ładunku.
- Maksymalna wysokość owijania: 2000 mm.
- Wyświetlanie alarmów.
- Automatyczny system przechwyty i odcięcia folii.
- 4 PLC Siemens 57-120.
- Ekran dotykowy PROFACE.
- Przekładnie wirującego ramienia ekstremalnie wytrzymałe i solidne.

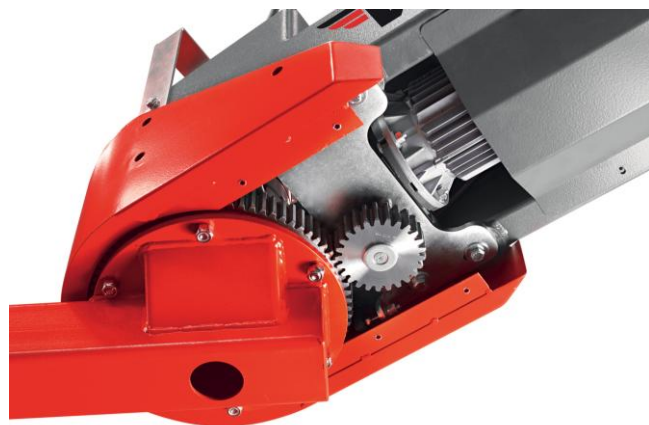

Parametry regulowane z panelu sterowania:

- Zmienna prędkość stołu obrotowego.
- Niezależna prędkość podnoszenia/opadania głowicy z folią.
- Niezależna ilość owinięć na górze/na dole palety.
- Opóźnienie wykrywania przez fotokomórkę.
- Niezależny naciąg folii w ruchu w górę/w dół oraz na górze/na dole palety.
- Niezależny wstępny rozciąg folii w ruchu w górę i w dół oraz na górze i na dole (tylko w MPS2).
- Owijanie wzmocnione na określonej wysokości, z możliwością regulacji ilości owinięć.

Wybrane opcje wyposażenia dodatkowego:

- Wersja maszyny do mocowania do ściany.



PKG WINGWRAP-A 2024



dotąd dodatkowo zabezpieczyć i ustabilizować ładunek.




- Szafka elektryczna z panelem sterowania wprowadzona na zewnątrz maszyny.



Parametry owijania w WINGWRAP-A:

	WINGWRAP-A	
Ø	2000	2200
L	1200	1400
W	1000	1400
H (ST)	2000	2000
H (OP)	2500	2500
H (OP)	3000	3000
Kg	∞	∞



- Automatyczny system "roping" czyli sznurkowania; system który przewęza folię do szerokości sznurka, dzięki czemu pozwala