

ATIS to rodzina automatycznych owijarek poziomych, które służą do owijania, zabezpieczania i grupowania produktów za pomocą folii stretch – w poziomie.

# ATIS

## AUTOMATYCZNA OWIJARKA POZIOMA

Owijarki pierścieniowe, poziome ATIS firmy PLASTICBAND są przeznaczone do owijania, zabezpieczania i grupowania produktów, takich jak: profile, żaluzje, panele, rury, półki, a także meble, okna, drzwi, szafy. Wytwarzane są w bardzo szerokiej gamie rozmiarów (średnica pierścienia: 50-250 mm) i z bogatym wyposażeniem dodatkowym.



1



2



3



4




5




6

Na zdjęciach: owijarki pierścieniowe ATIS 125 i ATIS 90 (od lewej), oraz elementy wyposażenia standardowego: 1- osłona bębna z folią, 2 - regulator napięcia folii, 3 - podwójna głowica na rolkę z folią stretch, 4 - automatyczny system odcinania i przechwyty folii, 5 - regulator prędkości obrotowej, 6 - panel sterowania




## OWIJARKI ATIS

Porównanie modeli owijarek ATIS (● - standard, ○ - opcja):

Element wyposażenia	50	90	125	160	200/250	
2 rolki na folię stretch	●	●	●	●	●	
Regulacja napięcia folii stretch	●	●	●	●	●	
System auto-blokowania rolki	●	●	●	●	●	
Automatyczne zakładanie folii	●	●	●	●	●	
Regulacja owijania wzmocnionego	●	●	●	●	●	
Podwójny system odcinania folii	●	●	●	●	●	
Fotokomórka uruchamiająca cykl	●	●	●	●	●	
Panel dotykowy	●	●	●	●	●	
Programy owijania i wiązania folią	●	●	●	●	●	
Moduł centrowania produktów	○	○	○	○	○	
Górny docisk	○	○	○	○	○	
Automatyczny dyspenser folii bąbelkowej	○	○	○	○	○	
Lampka statusu owijania	○	○	●	●	●	
Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]	● 350	● 200	● 70	● 60	● 50	
Maksymalna prędkość podajników [m/min]	○ 12	○ 12	○ 12	○ 12	○ 12	
Wymiary napędzanych podajników [mm]	○ 400*1000	○ 600*1000	○ 800*1000	○ 1000*1000	○ 1200*1000	
Falownik/PLC	● Omron	● Omron	○ Fuji/Omron	○ Fuji/Omron	○ Fuji/Omron	
Zasilanie	● 230 V I	● 230/400 V III + N	● 230/400 V III + N	● 230/400 V III + N	● 230/400 V III + N	
Silnik/zużycie energii elektrycznej	0,73/0,40	1,84/1,58	1,84/1,61	1,84/1,63	1,84/1,66	
	a [my]	23	23	23	23	
	b [mm]	100	100, 170	100, 170, 250	100, 170, 250	100, 170, 250
	c [mm]	200	230	230	230	230
	d [mm]	38	38	38	38	38

Warianty owijania w ATIS:

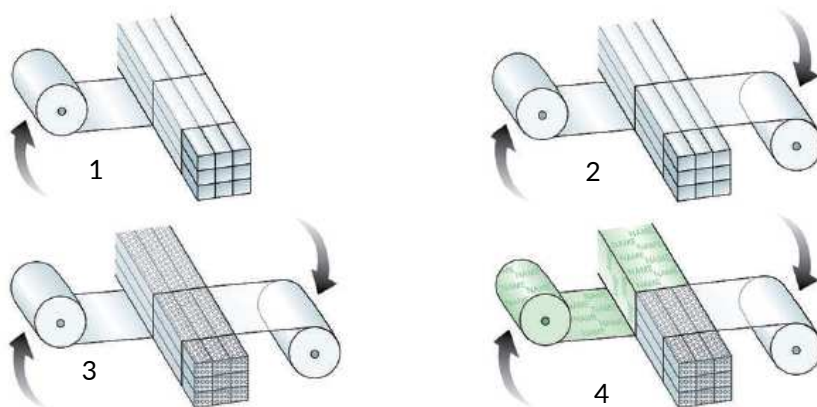

1. podstawowa ochrona przed kurzem i wilgocią – owijanie pojedynczą rolką folii stretch
2. podwójnie – dwie rolki folii stretch, czyli dwa razy lepiej i szybciej
3. folia stretch + folia bąbelkowa/PE
4. folia + spersonalizowany papier z nadrukiem