



IZIROLER to seria podajników rozciąganych (nożycowych), idealnych do poprawy ruchu w magazynach, hurtowniach, a także jako uzupełnienie linii pakujących z użyciem maszyn.

IZIROLER

PODAJNIKI ROZCIĄGANE

IZIROLER to uniwersalne podajniki grawitacyjne, które znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Można tworzyć z nich ciągi komunikacyjne – proste lub zakrzywione (nawet o 180°), o stałej lub zmiennej wysokości (650-1000 mm). Są to podajniki wałkowe lub rolkowe (krążkowe), wykonane z wytrzymałego i twardego poliamidu lub ze stali nierdzewnej.




Na zdjęciu: podajnik rozciągany (nożycowy), rolkowy (krążkowy – 5 roleczek na osi) z rolkami wykonanymi ze stali nierdzewnej.



Podajniki IZIROLER

Cechy podajników rozciąganych (nożycowych)

- możliwość budowania dróg transportowych, prostych i zakręcających, zarówno nachylonych, jak i o jednakowej wysokości
droga magazynowa zakręcona, stworzona z podajnika roleczkowego (krążkowego):
- możliwość przemieszczania podajników - na kółkach; każde kółko z hamulcem!
- powierzchnia pokryta galwanicznie, ocynkowana
- łatwe do przechowywania; podajniki w "kompaktowej" (ściśniętej) formie zajmują 1/4 swojej pełnej długości
- konstrukcja podajników umożliwia bezpieczne prowadzenie ładunku nawet na zakrętach linii (nie ma konieczności użycia bocznych prowadnic/barierek)
bezpieczne prowadzenie ładunku na drodze zakręconej (bez barierek i prowadnic):

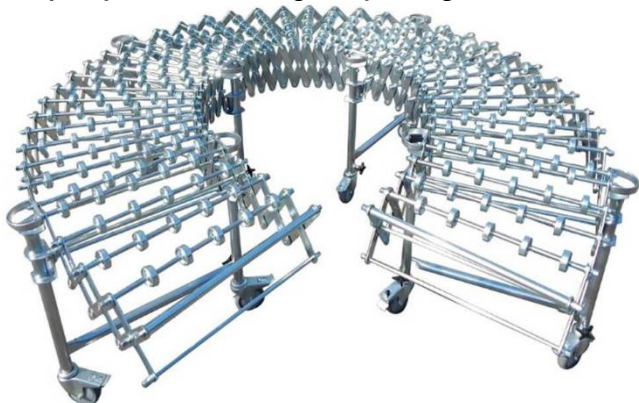

- podajniki przeznaczone do transportu kartonów i innych podobnych towarów z płaskim i sztywnym dnem;
- idealne do ładowania i rozładunku ciężarówek w centrach logistycznych
- nachylenie linii podajników może być błyskawicznie skorygowane; wystarczy ustawić odpowiednią wysokość nóg podajnika
- wysokość nóg regulowana w zakresie 655 – 1.000 mm
- możliwość wykręcenia podajnika pod kątem 180°
- wysoka jakość wykonania bocznych płyt pozwala na transport "heavy duty" (ciężkich, masywnych ładunków)
- szerokość robocza podajników to 500 lub 800 mm; pełna szerokość jest ~120 mm większa
- na podajnikach można zamontować: 5-8 roleczek (krążków) lub 1-3 rolki ($\phi = 50$ mm) na każdej osi

Dostępne modyfikacje podajników rozciąganych (nożycowych)

- roleczki wykonane z poliamidu - mogą być używane w przemyśle spożywczym
- roleczki wykonane ze stali cynkowo-chromowej - charakteryzują się wysoką wytrzymałością, do zastosowań typu heavy duty
- rolki plastikowe - wyposażone w łożysko, które jest umieszczone w poliamidowym pierścieniu dystansującym, korpus rolek jest wykonany z PCV
- rolki metalowe - wyposażone w łożysko, rolki są wykonane ze stali z cynkowo-chromową powłoką



Podajnik z wałeczkami wykonanymi z poliamidu; 3 wałki na jedną oś



Podajnik z rolkami (krążkami) wykonanymi ze stali; 5 krążków na jedną oś



Podajniki IZIROLER

Rodzaje i parametry techniczne podajników nożycowych - wałczkowych

Uwaga:

Podajniki z 1 wałkiem na osi są przeznaczone do budowania prostych dróg transportowych

Podajniki z 2 lub 3 wałkami na osi są przeznaczone do budowania prostych lub zakręcających dróg transportowych

Z każdego rodzaju podajnika można zbudować drogę magazynową o zmiennej wysokości

Rodzaj materiału z jakiego wykonano wałki lub krążki	Rodzaj podajnika	Długość od - do [mm]	Szerokość robocza [mm]	Ilość			Udźwig pomiędzy nogami [kg]
				wałków / krążków na oś	nóg	osi	
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	1.100 - 2.680	500	2	2	20	70
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	1.700 - 2.420	500	2	3	32	70
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	2.310 - 5.800	500	2	4	44	70
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	2.920 - 7.360	500	2	5	56	70
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	1.100 - 2.680	800	1	2	20	35
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	1.100 - 2.680	800	3	2	20	40
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	1.700 - 2.420	800	1	3	32	35
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	1.700 - 2.420	800	3	3	32	40
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	2.310 - 5.800	800	1	4	44	35
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	2.310 - 5.800	800	3	4	44	40
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	2.920 - 7.360	800	1	5	56	35
Plastik (poliamid)	Wałczkowy	2.920 - 7.360	800	3	5	56	40
Metal	Wałczkowy	1.100 - 2.680	500	2	2	20	100
Metal	Wałczkowy	1.700 - 2.420	500	2	3	32	100
Metal	Wałczkowy	2.310 - 5.800	500	2	4	44	100
Metal	Wałczkowy	2.920 - 7.360	500	2	5	56	100
Metal	Wałczkowy	1.100 - 2.680	800	1	2	20	60
Metal	Wałczkowy	1.100 - 2.680	800	3	2	20	60
Metal	Wałczkowy	1.700 - 2.420	800	1	3	32	60
Metal	Wałczkowy	1.700 - 2.420	800	3	3	32	60
Metal	Wałczkowy	2.310 - 5.800	800	1	4	44	60
Metal	Wałczkowy	2.310 - 5.800	800	3	4	44	60
Metal	Wałczkowy	2.920 - 7.360	800	1	5	56	60
Metal	Wałczkowy	2.920 - 7.360	800	3	5	56	60

Rodzaje i parametry techniczne podajników nożycowych - roleczkowych

Rodzaj materiału z jakiego wykonano wałki lub krążki	Rodzaj podajnika	Długość od - do [mm]	Szerokość robocza [mm]	Ilość			Udźwig pomiędzy nogami [kg]
				wałków / krążków na jedną oś	nóg	osi	
Plastik (poliamid)	Roleczkowy	760 - 2.680	500	5	2	20	70
Plastik (poliamid)	Roleczkowy	1.160 - 4.240	500	5	3	32	70
Plastik (poliamid)	Roleczkowy	1.580 - 5.800	500	5	4	44	70
Plastik (poliamid)	Roleczkowy	1.980 - 7.360	500	5	5	56	70
Metal	Roleczkowy	760 - 2.680	500	5	2	20	80
Metal	Roleczkowy	1.160 - 4.240	500	5	3	32	80
Metal	Roleczkowy	1.580 - 5.800	500	5	4	44	80
Metal	Roleczkowy	1.980 - 7.360	500	5	5	56	80
Metal	Roleczkowy	760 - 2.680	800	8	2	20	60
Metal	Roleczkowy	1.160 - 4.240	800	8	3	32	60
Metal	Roleczkowy	1.580 - 5.800	800	8	4	44	60
Metal	Roleczkowy	1.980 - 7.360	800	8	5	56	60



Podajniki IZIROLER

Opcje podajników nożycowych

- Rolka zatrzymująca produkt, umieszczona na końcu podajnika
- Zestaw łączący (2 x haczyk + 2 x oś)
- Boczny uchwyt dla lepszej skrętności podajnika (zestaw dla całego podajnika)
- Model "S" do mniejszych promieni skrętu – tylko w połączeniu z bocznymi uchwytami
- Śródkowa płyta wzmacniająca do podajników do 4.240 mm, tylko do podajników z roleczkami lub 2 wałkami na osi
- Śródkowa płyta wzmacniająca do podajników do 7.360 mm, tylko do podajników z roleczkami lub 2 wałkami na osi
- Niższa wysokość – 320 mm (brak możliwości regulacji wysokości, wysokość stała)

Podajniki modułowe

Jako uzupełnienie oferty podajników nożycowych proponujemy także podajniki modułowe – aby zwiększyć możliwość budowania dróg transportowych.

Oto cechy podajników modułowych:

- możliwość budowania dróg transportowych z modułów prostych i zakręcających
- podajniki przeznaczone do transportu kartonów i im podobnych towarów z płaskim i sztywnym dnem
- podajniki mogą być łączone w niezliczoną ilość modułów
- duża gama dodatkowych akcesoriów
- wysokość nóg regulowana w zakresie: 580 – 920 mm

- podajniki dostępne w 3 szerokościach (300, 500, 800 mm) i trzech długościach (1000, 1500, 2000 mm)
- wałki plastikowe lub metalowe – średnica 50 mm
- solidne profile boczne do dużych obciążeń
- galwanizowane wykończenie powłoki

Maksymalne obciążenie:

- podajniki z wałkami plastikowymi – obciążenie wyrażone jest w kg/1 m bez względu na długość podajnika
- podajniki z wałkami metalowymi – obciążenie wyrażone jest w kg na cały podajnik

Typy podajników modułowych:



Podajnik modułowy – wałki plastikowe



Podajnik modułowy – wałki stalowe



Podajnik modułowy zakręcający

Opcje podajników modułowych:

- Płyta zatrzymująca karton

Płyta zatrzymująca + banda boczna:



- Banda boczna – prosta 1 m, jednej stronie (dwie strony = cena x 2)
- Banda boczna – prosta 1,5 m, jednej stronie (dwie strony = cena x 2)
- Banda boczna – prosta 2 m, jednej stronie (dwie strony = cena x 2)
- Banda boczna – prosta 3 m, jednej stronie (dwie strony = cena x 2)
- Banda boczna – zakręcająca – jednej stronie (dwie strony = cena x 2)
- Zestaw łączący dwa moduły
- Dodatkowa para nóg dla zwiększenia max. obciążenia (tylko do podajników z wałkami metalowymi)
- Brak jednej pary nóg (np. w przypadku łączenia modułów)