




ORGAPACK posiada całą gamę napinaczy do taśm stalowych: zarówno do powierzchni płaskich i zaokrąglonych; ręcznych i pneumatycznych; na plomby i bezplombowych.

ORGAPACK STEEL

SERIA NAPINACZY DO TAŚM STALOWYCH

Oferta szwajcarskiej firmy ORGAPACK w zakresie napinaczy do taśm stalowych jest na tyle szeroka, że łatwo można w niej znaleźć urządzenie, będące odpowiedzią na jakiegokolwiek zapotrzebowanie rynku w tej kwestii. Ręczne lub pneumatyczne, na plomby lub bez i do każdej powierzchni – znajdziemy odpowiedni napinacz w jakości Swiss Made!!

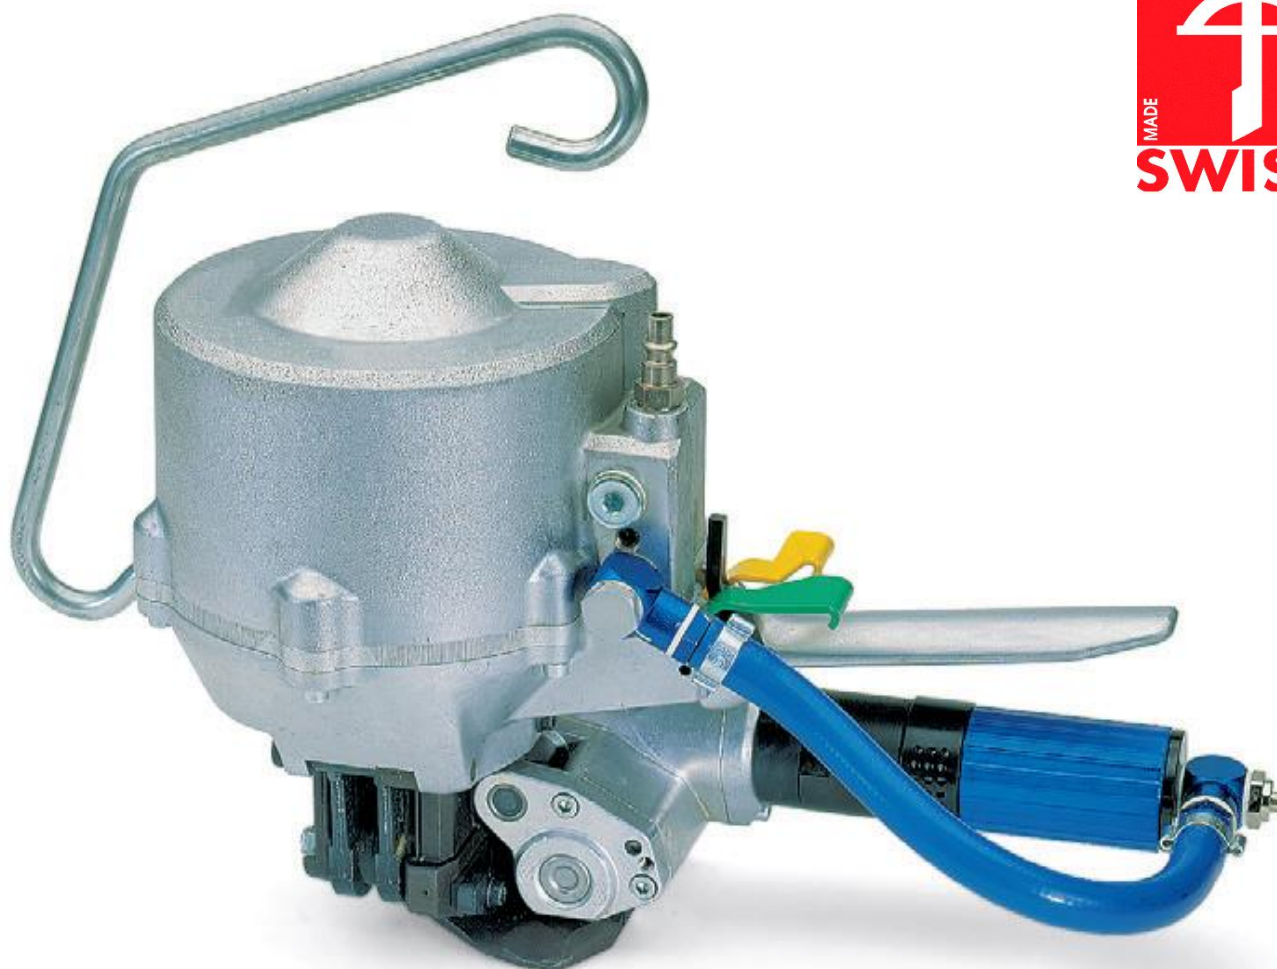

Na zdjęciu: pneumatyczny napinacz do taśm stalowych, ORGAPACK model CR 24 A.



ORGAPACK STEEL

Typoszeręg napinaczy do taśm stalowych:

	Model, typ napinacza	Łączenie Taśm	Szerokość taśmy	Produkt		
				powierzchnia	średni	ciężki
	OR-H 47 ręczny	bezpłombowe	13 – 19 mm	płaska		
	CH 48 ręczny	bezpłombowe	19 mm	płaska		
	CR 25 A pneumatyk	na plomby	13 – 19 mm	zaokrąglona		
	CR 24 A pneumatyk	na plomby	19 mm	zaokrąglona		
	CR 26 A pneumatyk	na plomby	25 – 32 mm	zaokrąglona		
	CR 208 P pneumatyk	na plomby	19 – 32 mm	zaokrąglona		
	Zaciskacze: OR-V 41 P OR-V 40 P pneumatyk	na plomby	19 – 32 mm	zaokrąglona		



ORGAPACK STEEL

Ręczne napinacze do napinania taśm stalowych na płaskich powierzchniach:

- Lekkie, proste w obsłudze, szybkie w działaniu
- Łączenie taśm metodą bezspinkową – przez podcięcie w taśmach (rysunek obok)
- Szybkie i łatwe zakładanie taśmy
- Napinanie i wiązanie taśm – bez użycia siły fizycznej
- Ergonomiczny kształt
- Uniwersalne zastosowanie: średnie i ciężkie przedmioty o zróżnicowanych typach i wymiarach
- Łatwa i przyjazna konserwacja – niewielka ilość części zużywających się, możliwość wymiany na miejscu



Model OR-H 47

Ekonomiczny, ręczny napinacz do taśm stalowych



Waga: 3,5 kg

Siła naciągu: do 6500 N

Szerokość taśmy: 13, 16 lub 19 mm

Grubość standardowej taśmy: 0,38 – 0,63 mm

Wytrzymałość standardowej taśmy na zrywanie: 850 N/mm²

Wytrzymałość utwardzonej taśmy na zrywanie: 1100 N/mm²

Model CH 48

Napinacz do ciężkich zastosowań, do taśm 19 x 0,8 mm (max)



Waga: 5,1 kg

Siła naciągu: do 6000 N


Szerokość taśmy: 19 mm

Grubość standardowej taśmy: 0,60 – 0,80 mm

Wytrzymałość standardowej taśmy na zrywanie: 850 N/mm²

Wytrzymałość utwardzonej taśmy na zrywanie: 1100 N/mm²


Przykładowe aplikacje:

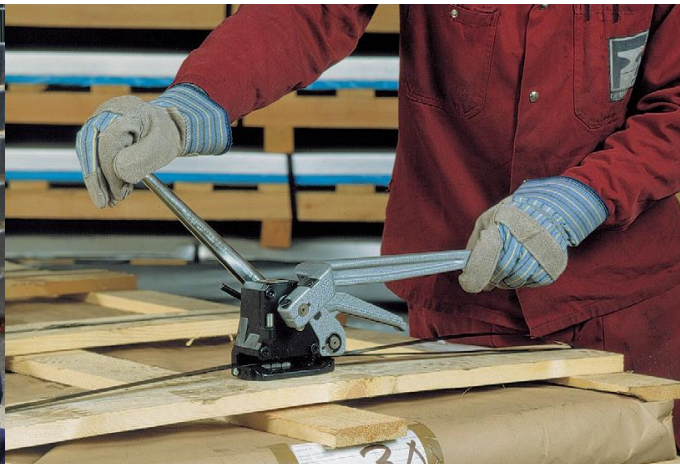



ORGAPACK STEEL

Napinacze pneumatyczne do okrągłych i/lub małych produktów:

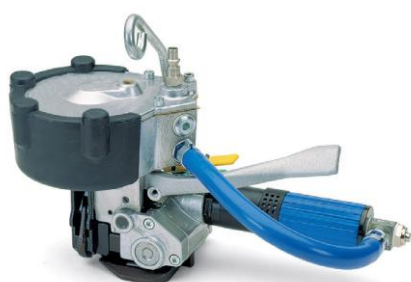

Model CR 25 A – lekki napinacz do mobilnych i stacjonarnych aplikacji

Waga: 3,2 kg

Siła naciągu: 3000 N

Zużycie sprężonego powietrza (6 bar):

- Napinanie: 4,0 NI/s
- Wiązanie: 3,4 NI

Nacięcie na plombie: pojedyncze

Szerokość taśmy: 13, 16, 19 mm

Grubość taśmy (std): 0,40 – 0,63 mm

Siła zrywająca (std): do 850 N/mm²

Grubość taśmy (hard): 0,40 – 0,63 mm

Siła zrywająca (hard): do 1100 N/mm²

Zalecane plomby:

13 mm – CSP 411

16 mm – CSP 511

19 mm – CSP 611

Model CR 24 A – poręczny napinacz do ciężkich, stacjonarnych aplikacji

Waga: 7,6 kg

Siła naciągu: do 7000 N

Zużycie sprężonego powietrza (6 bar):

- Napinanie: 6,4 NI/s
- Wiązanie: 12 NI

Nacięcie na plombie: podwójne

Szerokość taśmy: 19 mm

Grubość taśmy (std): 0,60 – 0,80 mm

Siła zrywająca (std): do 850 N/mm²

Grubość taśmy (hard): 0,60 – 0,80 mm

Siła zrywająca (hard): do 1100 N/mm²

Model CR 26 A – wydajny napinacz do ciężkich, stacjonarnych aplikacji

Waga: 9,3 kg

Siła naciągu: 8400 N

Zużycie sprężonego powietrza (6 bar):

- Napinanie: 6,4 NI/s
- Wiązanie: 14 NI

Nacięcie na plombie: podwójne


Szerokość taśmy: 25, 32 mm

Grubość taśmy (std): 0,80 – 1,00 mm

Siła zrywająca (std): do 850 N/mm²

Grubość taśmy (hard): 0,80 – 1,00 mm


Siła zrywająca (hard): do 1100 N/mm²



25 mm – CSP 717

32 mm – CSP 817

Przykładowe aplikacje:

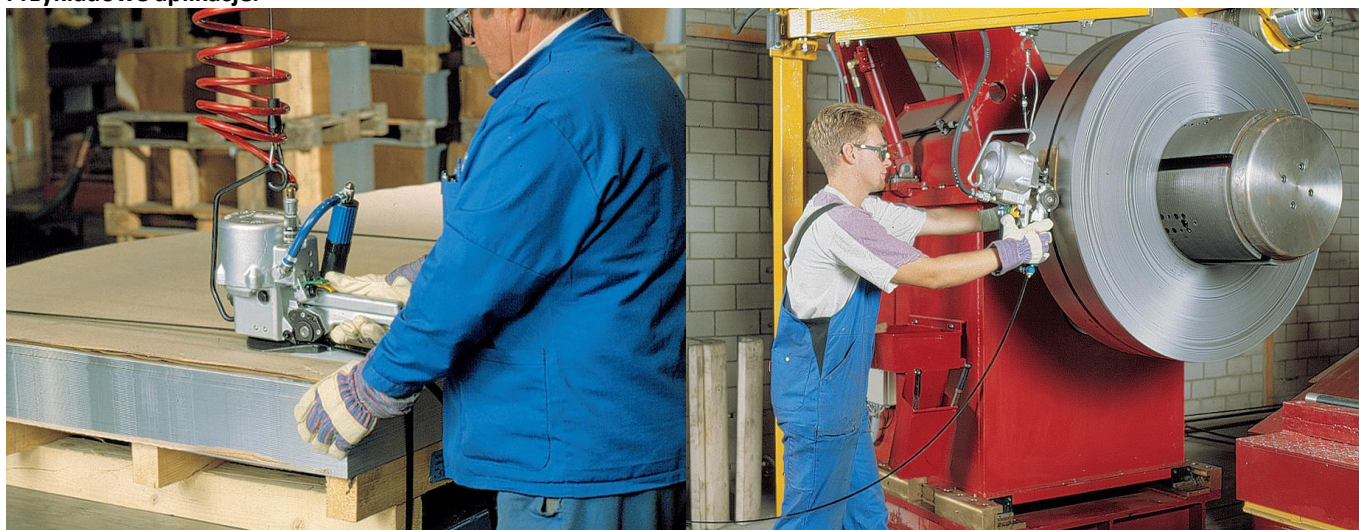



ORGAPACK STEEL

Kombinacja: napinacz + zaciskacz



Model CR 208 P – lekki napinacz do mobilnych i stacjonarnych aplikacji

Waga: 4,1 kg

Siła naciągu: 8400 N

Zużycie sprężonego powietrza (6 bar):

- Napinanie: 6,4 NI/s

Model OR-V 40 P – zaciskacz wykonujący pojedyncze nacięcie na plombie

Waga: 2,8 kg

Zużycie sprężonego powietrza (6 bar):

- Wiązanie: 3 NI

Nacięcie na plombie: pojedyncze

Szerokość taśmy: 19, 25, 32 mm

Grubość taśmy (std): 0,60 – 1,00 mm

Siła zrywająca (std): do 850 N/mm²

Grubość taśmy (std): 0,60 – 0,80 mm

Siła zrywająca (hard): do 1100 N/mm²

19 mm – CSP 617

25 mm – CSP 717

32 mm – CSP 817

Model OR-V 41 P – zaciskacz wykonujący podwójne nacięcie na plombie

Waga: 4,7 kg

Zużycie sprężonego powietrza (6 bar):

- Wiązanie: 6,4 NI

Nacięcie na plombie: podwójne

Szerokość taśmy: 19, 25, 32 mm

Grubość taśmy (std): 0,60 – 1,00 mm

Siła zrywająca (std): do 850 N/mm²

Grubość taśmy (std): 0,60 – 0,80 mm

Siła zrywająca (hard): do 1100 N/mm²

19 mm – CSP 617

25 mm – CSP 717

32 mm – CSP 817

Zalecane plomby:

W zależności od aplikacji – zaciskacz może być zamontowany równolegle, lub pod kątem prostym względem taśmy stalowej.