




55 SMART to rewolucyjna nowość wśród maszyn dobrze znanej linii PRATIKA. Maszyna kompaktowa, ale na wskroś nowoczesna, mniejsza, ale bardzo wydajna. Zwrot o 180°.

PRATIKA 55 SMART

PAKOWANIE W FOLIĘ TERMOKURCZLIWĄ

Maszyny z serii PRATIKA określane są jako połączenie kreatywności MINIPACK-TORRE z niezawodnością elektronicznych rozwiązań SCHNEIDER ELECTRIC. PRATIKA 55 SMART jest najnowocześniejszą w tej serii. Stworzona do zakładów, gdzie tak zaawansowaną technologicznie maszynę trzeba zmieścić na niezbyt dużej powierzchni roboczej.

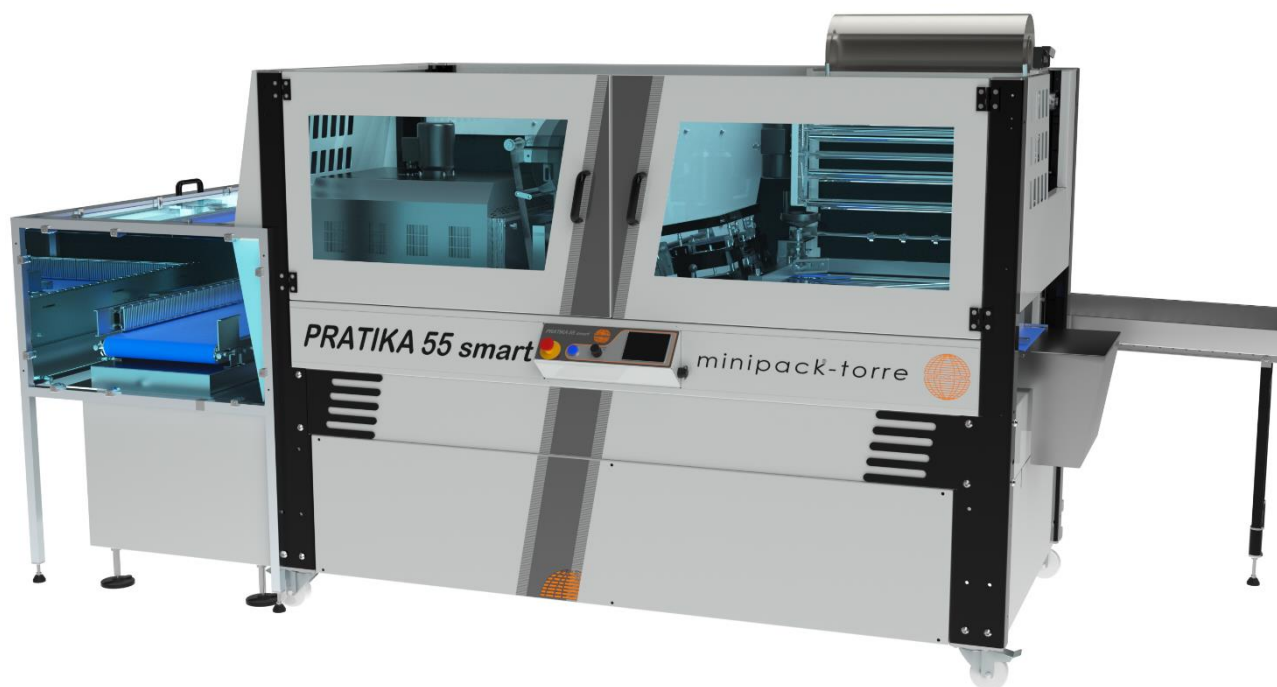


Na zdjęciu: Zgrzewarka do folii termokurczliwej, PRATIKA 55 SMART – włoskiej firmy MINIPACK-TORRE – najnowocześniejsza pakowarka do folii termokurczliwej, nowość z serii PRATIKA



PRATIKA 55 SMART

Zalety i przewaga konkurencyjna maszyny:

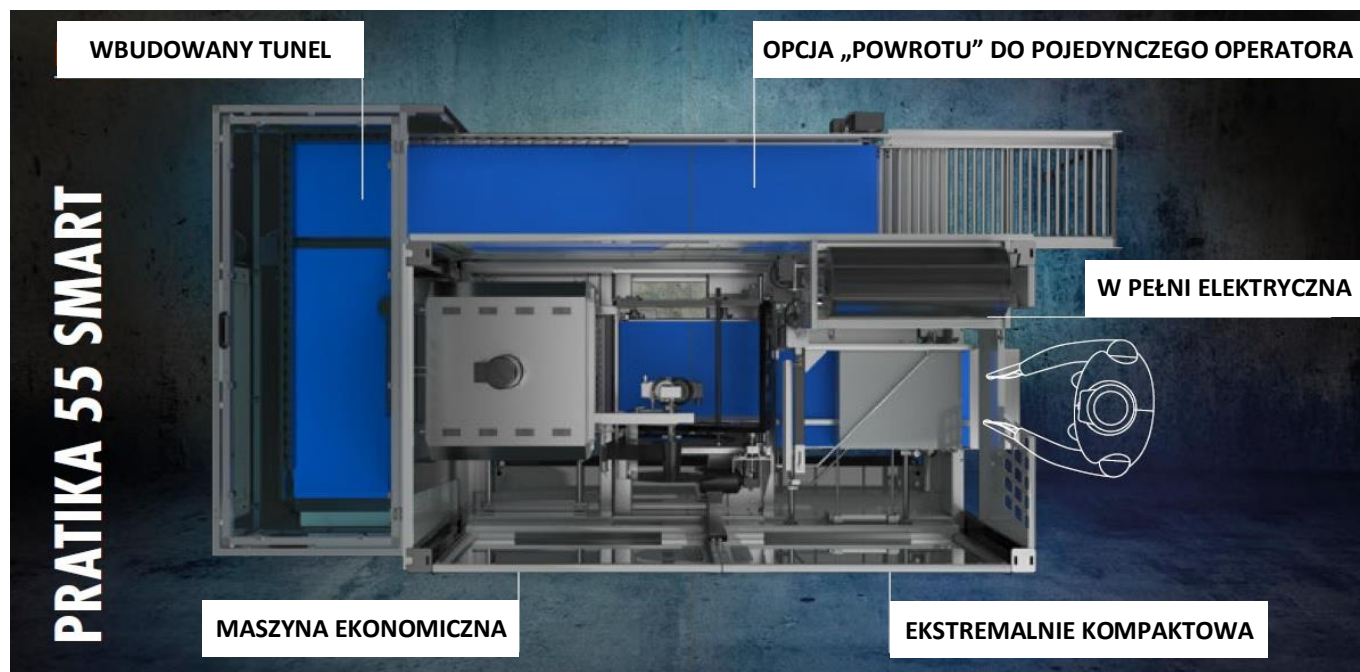

PRATIKA 55 SMART: automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą, wyposażona we wbudowany tunel.

Najnowsza wersja maszyny z serii PRATIKA, czyli model PRATIKA 55 SMART powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony rynku. Maszyna jest propozycją bardzo zaawansowaną technologicznie, a jednocześnie elastyczną i wysoce kompaktową. Wbudowany tunel – rewolucyjny w obszarze maszyn automatycznych – sprawia, że maszyna potrzebuje znacznie mniej obszaru roboczego, a ponadto redukuje koszty pracy do minimum – dzięki opatentowanej opcji „powrotu” do operatora pracującego w pojedynkę.

PRATIKA 55 SMART jest znacznie ulepszona pod względem technologicznym, mechanicznym i elektronicznym. Nowa maszyna z serii PRATIKA jest przykładem idealnej syntezy niezawodności, wszechstronności i bezpieczeństwa. Dzięki temu sposób postrzegania maszyny do pakowania w folię termokurczliwą – która jest kompaktowa, automatyczna i łatwa w obsłudze – ewoluje po raz kolejny.

Dane techniczne:

		PRATIKA 55 SMART
Zasilanie	V	400 V 3 ph + N
Rodzaj zasilania		elektryczne
Maksymalna moc (z tunelem)	kW	7,5
Maksymalna wydajność*	szt/h	do 1.200
Maksymalne wymiary produktu	mm	400 x 420 x 120 (wys.)
Maksymalne wymiary rolki z folią (średnica x szerokość)	mm	Ø 300 x 600
Wysokość podajnika	mm	870
Wymiary maszyny	mm	2.390 x 1.190 x 1.680
Zalecana folia		Poliolefina 9 – 38 mikronów
Waga maszyny netto/brutto	kg	677/813






PRATIKA 55 SMART

Przewagi i zalety PRATIKA 55 SMART nad poprzednimi modelami:

Poprzednie modele:

Konfiguracja z maszyną + standardowy tunel do obkurczania:


- Przestrzeń robocza – 20,8 m²
- Ilość operatorów – 2 osoby

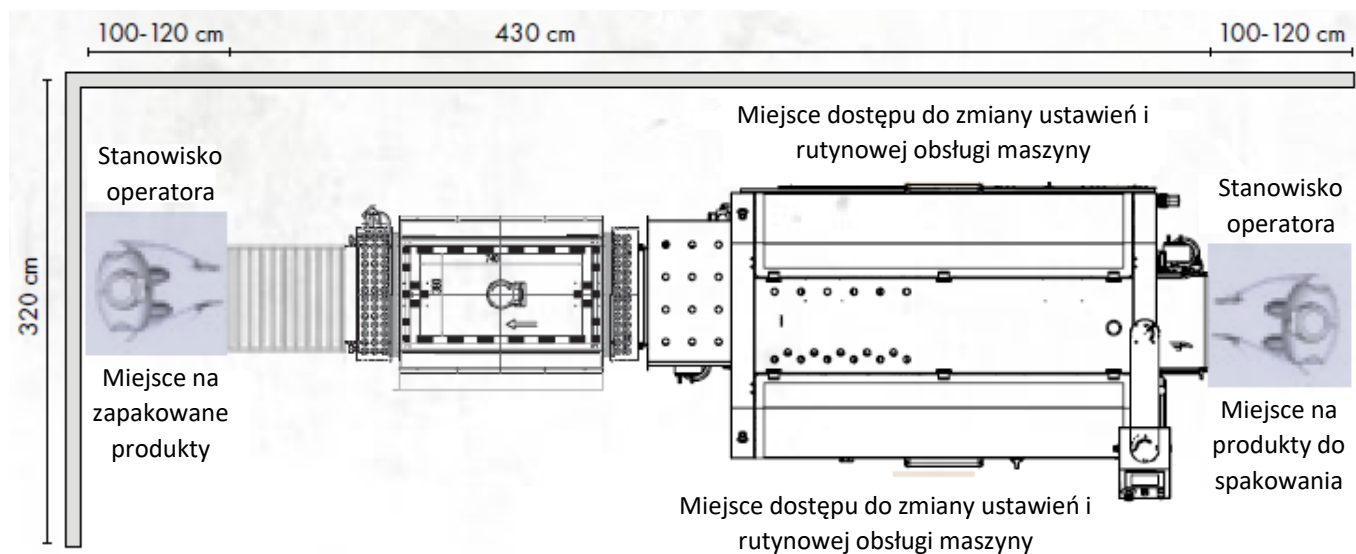

PRATIKA 55 SMART

Konfiguracja z maszyną PRATIKA 55 SMART + podajnik po obwodzie:

- Przestrzeń robocza – 13,6 m²
- Ilość operatorów – 1 osoba
- Maszyna może być ustawiona w kącie pomieszczenia

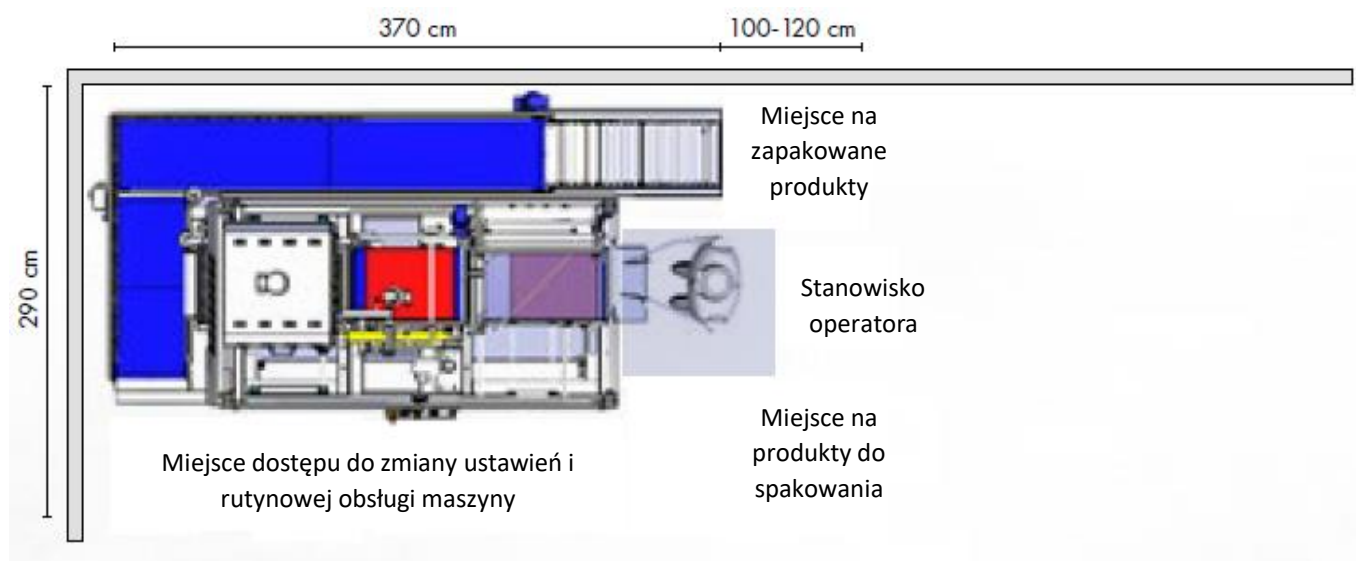



PRATIKA 55 SMART

Główne cechy PRATIKA 55 SMART – maszyny do pakowania w folię termokurczliwą:

- System zgrzewania folii typu „L”
- PLC model M221 firmy Schneider Electric z możliwością nazwania i zapisania 128 programów użytkownika
- Panel sterowania oparty na 4,3” kolorowym wyświetlaczu dotykowym
- Interfejs komunikacyjny USB i SD
- Silnik bezszczotkowy produkcji Schneider Electric
- Urządzenie do mikroperforacji z możliwością regulacji napięcia folii na regulatorze wysokości produktu
- Trójkąty i pręt zgrzewający z regulacją wysokości
- Otwarcie pręta zgrzewającego może być regulowane na dotykowym panelu sterowania
- Prędkość podajnika (doprowadzającego/odprowadzającego) regulowana za pomocą programowalnego falownika firmy Schneider Electric, model Altivar (opcja)
- Przyłącza do zarządzania dodatkowym podajnikiem załadowniczym i wyładowniczym
- Standardowe podajniki zgodne z najściślejszymi regulacjami obowiązującymi w sektorze spożywczym (FDA) i całkowicie antystatyczne
- Napędzany nawijką folii odpadowej

Zalety i przewaga konkurencyjna PRATIKA 55 SMART:

- Bezszczotkowy serwo-silnik Schneider Electric
- Kontrola logiczna przez PLC Schneider Electric
- Zasilanie elektryczne, nie pneumatyczne
- Kolorowy, dotykowy panel sterowania
- Kompaktowe rozwiązanie
- Wysoka efektywność kosztowa
- Asysta zdalna (opcja)
- Zintegrowany system rozwiązywania problemów i awarii
- Przycisk włączania/wyłączania komunikacji bezprzewodowej (opcja)

Opcje wyposażenia dodatkowego:

- Zestaw podajnika „powrotnego”
- Prowadnice odprowadzające wraz z zestawem pionowych rolek
- Falownik do zmiany prędkości podajnika
- Zestaw z półką załadowniczą, wykonany ze stali nierdzewnej
- Przezroczysta osłona do zestawu podajnika „powrotnego”
- Zestaw fotokomórki pionowej
- Bezprzewodowy zestaw panelu z przyciskami
- Aplikator systemu etykietek „Easy Open” – rewolucyjna technologia, pozwalająca na łatwe i szybkie rozpakowywanie produktów, spakowanych w folię termokurczliwą (rysunek poniżej)
- Suport aplikatora



Cechy folii termokurczliwej, poliolefinowej:

- Folia poliolefinowa, dzięki błyszczącej powierzchni, powoduje, że produkt wygląda bardziej elegancko i luksusowo na półce sklepowej
- Rewelacyjne właściwości optyczno-wizualne
- Bardzo wysoka odporność mechaniczna
- Folia zachowuje swoje właściwości fizyczne nawet w niskiej temperaturze
- Nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Bardzo dobre właściwości do zgrzewania i obkurczania

