



*ORGAPACK OR-T R32 jest nowoczesnym napinaczem akumulatorowym, przeznaczonym do wiązania stalowych taśm bandowniczych. Nie wymaga zasilania pneumatycznego!*

## ORGAPACK OR-T R32 AKUMULATOROWY NAPINACZ DO TAŚM STALOWYCH

*Napinacz akumulatorowy marki ORGAPACK, model **OR-T R32** to pewnego rodzaju rewolucja wśród napinaczy oferowanych przez tę szwajcarską firmę. Wytwarzane dotychczas napinacze do taśm stalowych były zasilane pneumatycznie (sprężonym powietrzem). **OR-T R32** to urządzenie zasilane elektrycznie – za pomocą baterii 18 V, renomowanej firmy BOSCH.*



Na zdjęciu: akumulatorowy napinacz **ORGAPACK OR-T R32**, przeznaczony do spinania ładunków za pomocą taśm stalowych

### **Mobilność**

Swobodne przemieszczanie się po zakładzie bez konieczności „przywiązania” do przewodu ze sprężonym powietrzem.

### **Uniwersalność**

Możliwość stosowania zarówno przy stanowisku pakowania, jak i w dowolnym miejscu w zakładzie.

### **Funkcjonalność**

Możliwe wiązanie w poziomie jak i w pionie. Powtarzalność procesu zapewnia sterowanie elektroniczne urządzeniem.

### **Niezawodność**

Najwyższą jakość wykonania i szwajcarską precyzję zapewnia certyfikat DEKRA, wystawiony dla **ORGAPACK OR-T R32**.



## ORGAPACK OR-T R32

### Parametry techniczne napinacza OR-T R32:

Tryb pracy:	ręczny, półautomatyczny, automatyczny
Siła naciągu:	2000 – 7500 N
Prędkość naciągu:	do 75 mm/s
Waga (z baterią 4 Ah):	8,30 kg
Wymiary:	405 x 283 x 270 mm
Temperatura pracy:	od -10°C do +40°C
Wilgotność względna:	do 90%
Nacięcie na plombie:	Podwójne

### Parametry akumulatora/ładowarki:

Producent:	BOSCH
Napięcie ładowarki:	100, 110 lub 230 V
Czas ładowania:	4 Ah: 30 (80%) – 50 min 8 Ah: 70 (80%) – 80 min
Akumulator STD:	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah
Akumulator OPCJA:	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 8,0 Ah
Ilość cykli na jednym ładowaniu baterii:	4 AH ~200, 8 Ah ~400 cykli

### Parametry taśmy:

Szerokość taśmy:	19, 25 lub 32 mm
Grubość taśmy:	0,80 – 1,00 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	do ok. 850 N/mm <sup>2</sup>
Grubość elastycznej taśmy:	0,60 – 0,80 mm
Wytrzymałość elastycznej taśmy:	do ok. 1100 N/mm <sup>2</sup>
Szerokość plomb:	19, 25 lub 32 mm

### ORGAPACK OR-T R32:



### Opcje wyposażenia dodatkowego:




#### Ośłona interfejsu użytkownika

Dodatkowa ochrona w wymagającym środowisku pracy



#### Zestaw pałąków do podwieszenia urządzenia

Do przymocowania napinacza do pneumatycznego zawiesia – na stanowisku pakowania

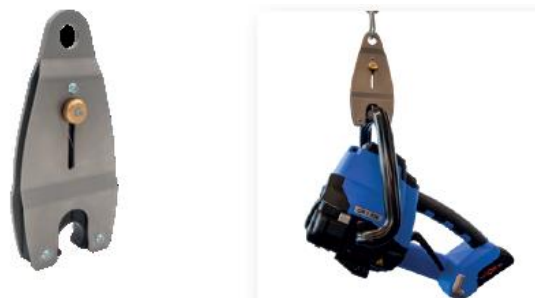

#### Adapter szybkiego zawieszania „snap-it”

Do zastosowań stacjonarnych (na dedykowanym stanowisku pakowania)