



WINGWRAP to pionowa owijarka folii stretch z wirującym ramieniem. Charakteryzuje się dużą wydajnością, bardzo mocną i solidną konstrukcją i bogatym wyposażeniem.

WINGWRAP

PÓŁAUTOMATYCZNA OWIJARKA PIONOWA

Owijarka WINGWRAP firmy PKG GROUP służy do owijania palet za pomocą folii stretch. Jest to maszyna z wirującym ramieniem (nie posiada stołu obrotowego; palety stoją bezpośrednio na posadzce), dzięki czemu może owijać ładunki o dowolnym ciężarze. Ciekawym i nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość przytwierdzenia owijarki do ściany.




Na zdjęciach powyżej: owijarka WINGWRAP w wersji standardowej (z lewej), oraz wersja owijarki przystosowana do montażu bezpośrednio do ściany (z prawej)



PKG WINGWRAP

Wymiary:

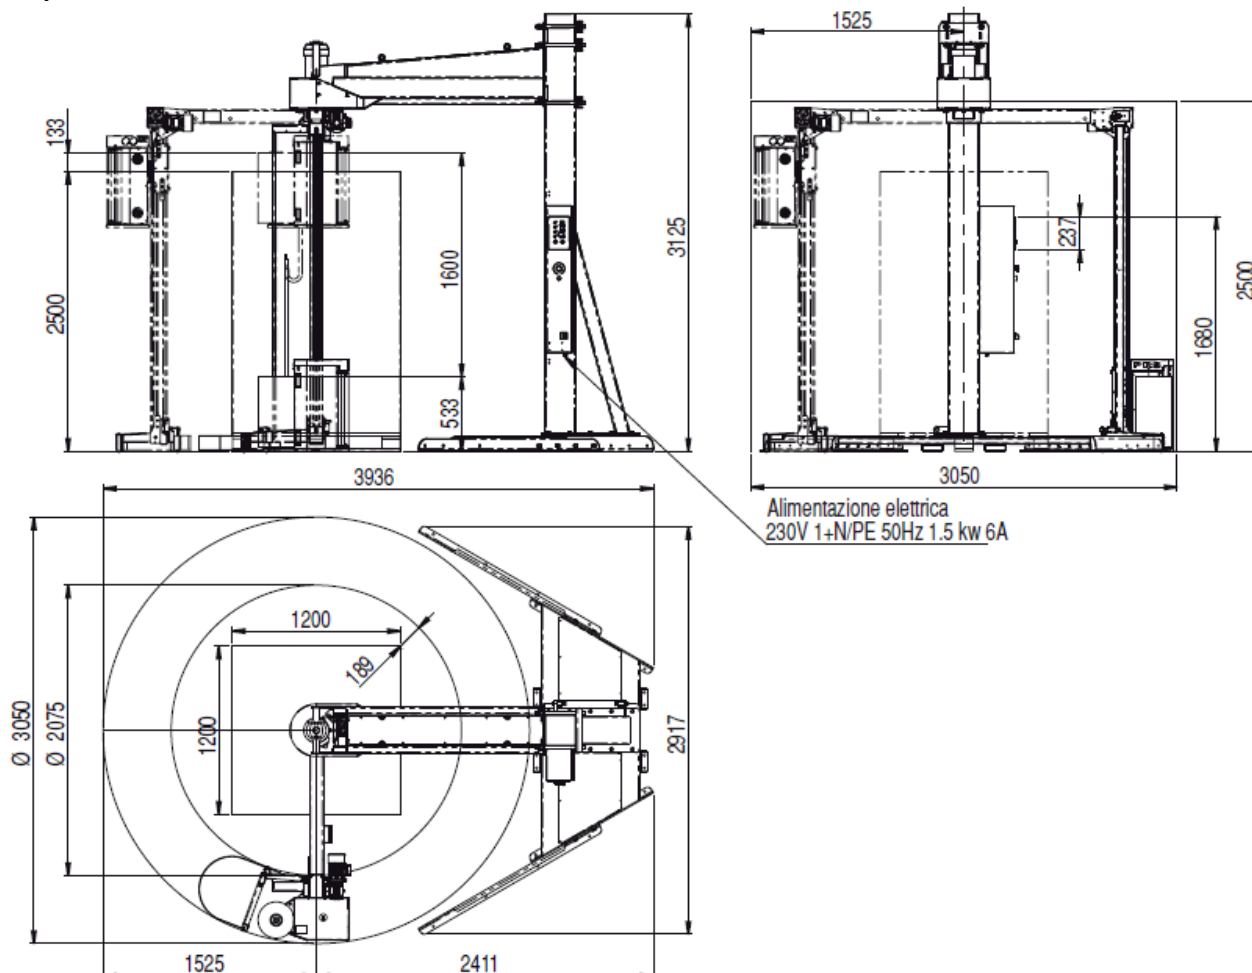

Dane techniczne:

- max waga ładunku: nieograniczona
- max wymiary ładunku: 1.200x1.200 mm (opcjonalnie: 1.400x1.400; 1.500x1.500; 1.600x1.600 i 1.700x1.700)
- wysokość ładunku wykrywa fotokomórka
- max wysokość owijania: 2.200 mm, opcjonalnie: 2.500 lub 3.000 mm
- system wyświetlania nieprawidłowości
- kieszenie na wózek widłowy z przodu i z tyłu
- opcja - możliwość zamontowania owijarki bezpośrednio do ściany
- 99 programów owijania, definiowanych przez użytkownika

Dostępne rodzaje wózków z folią:

- MB – hamulec mechaniczny
- EB - hamulec elektromagnetyczny
- MPS - prestretch regulowany skokowo 200%, z zamianą na 150 lub 250%, poprzez wymianę kół zębatych

- MPS2 - prestretch regulowany płynnie za pomocą 2 silników elektrycznych w zakresie od 110 - 400%

Parametry sterowane z panelu:

- prędkość obrotowa ramienia wirującego
- różna prędkość wózka z folią w górę i w dół
- różna ilość owinięć górnych i dolnych
- regulacja zakładki nad ładunkiem
- naciąg regulowany oddzielnie dla ruchu wózka góra/dół, oraz dla owinięć górnych i dolnych
- współczynnik wstępnego rozciągu regulowany oddzielnie dla ruchu wózka góra/dół, oraz dla owinięć górnych i dolnych (tylko w MPS2)
- wysokość owijania wzmocnionego z możliwością regulowania ilości owinięć
- start cyklu owijania na określonej wysokości
- system włączania/wyłączania odcinania folii
- wybór cyklu owijania:
 - cykl góra i dół
 - cykl tylko góra lub dół
 - cykl owijania wodoodpornego